dh4-1535 VESA Abstandsbolzen Set

Montageinstructies

De VESA afstandsbouten zijn compatibel met alle **75x75, 100x100** en **200x200mm**VESA monitoren. De afstandsbouten creëren een afstand van 15mm tot je monitor.

Met deze bouten kun je VESA-gaten gebruiken waar je anders moeilijk of niet bij kunt. Het creëert ook een **afstand** van **15 mm** tot je monitor.

Met deze afstandsbouten kun je je monitor van verschillende merken eenvoudig bevestigen aan een monitorarm met een VESA gatenpatroon (**75 x 75mm, 100x100mm, 200x200mm**). Gebruik hiervoor de meegeleverde schroeven.



Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Als u het product doorgeeft aan derden, moet u deze instructies altijd bijsluiten. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot letsel of schade aan personen of het product, waarvoor wij geen aansprakelijkheid kunnen aanvaarden.

BELANGRIJK - BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

support@3idee.eu | +352 661 26 72 76 | help.3idee.eu

- Dit product moet altijd worden gebruikt in overeenstemming met de opgegeven veiligheidsinstructies.- Installeer uw VESA-adapter niet in combinatie met de monitor op plaatsen waar zich mensen onder bevinden.

- **Overschrijd** het **maximale gewicht** van de compatibele monitormodellen van **9 kg** niet, anders kan ernstig letsel of schade aan eigendommen ontstaan.

- Neem de maximale omgevingstemperatuur van 80°C in acht wanneer u het product gebruikt.

- Monteer de VESA-adapter niet in de buurt van een warmtebron of in direct zonlicht, want dan kan de adapter warm worden.**-** Controleer of uw montagepunt (bijv. monitorarm) bestand is tegen het gewicht van de monitor met VESA-adapter.

- Het product is uitsluitend ontworpen voor montage met een gatenpatroon van 75x75, 100x100, 200x200 mm.**-** Na het installeren van de VESA-adapter moet de positie van het beeldscherm worden bijgesteld voor een correcte ergonomie.

⚠ LET OP

Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en losgekoppeld van de voeding voordat u het installeert om mogelijk letsel of schade te voorkomen.

Controleer het product zorgvuldig op mogelijke transportschade en de afwezigheid van accessoires, zoals schroeven, die bij de levering inbegrepen zouden moeten zijn.

LET OP

Zorg ervoor dat verpakkingsmaterialen en de kleine schroeven en kleine onderdelen die ze bevatten ontoegankelijk zijn voor kinderen om het risico op verstikking en andere risico's te minimaliseren.

2.1 Onderhoud

- Het wordt aanbevolen om elke drie maanden te controleren of alle schroeven nog goed vastzitten.
Controleer ook regelmatig de staat van alle onderdelen van het product.
- Bewaar het product op een koele en veilige plaats, bij voorkeur bij een maximale opslagtemperatuur van 40°C.
Voor extra veiligheid moet het product uit de buurt van kinderen en bij voorkeur in de originele verpakking worden bewaard.
- Vermijd trillingen en schokken om de levensduur en functionaliteit van het product niet te schaden.

2.2 Reiniging

- Gebruik geen bijtende of hete reinigingsmiddelen om het product te reinigen.
Het gebruik van een zachte, vochtige doek wordt aanbevolen voor een zachte en effectieve reiniging**.**
Voor de verwijdering van dit product raden wij u aan contact op te nemen met de relevante lokale autoriteiten of afvalverwerkingsdiensten. Zij kunnen u voorzien van gedetailleerde informatie over de beschikbare verwijderingsopties en recyclingcentra in uw omgeving.

3idee S.à r.l.
19 Rue de Bitbourg
L-1273 Luxemburg
Luxemburg


E-mail: info@3idee.eu
Als je hulp nodig hebt met je artikel, zijn we er voor je.

We waarderen ook elke vorm van feedback: https://help.3idee.eu/de/kontakt


Technische Specificaties

- **Maximaal gewicht monitor:** 12 kg / 26,5 lbs
- **Compatibiliteit volgens VESA-standaard:** 75x75 mm, 100x100 mm, 200x200 mm
- **Materiaal:** Staal
- **Scharnierhoek:** 90°
- **Maximale bedrijfstemperatuur:** 60°C / 140°F
- **Maximale omgevingstemperatuur:** 60°C / 140°F


Leveringsomvang Accessoires




4x Afstandspennen SW7x15mm



4x Afstandspennen SW7x25mm



4x Afstandspennen SW7x35mm



4x M4x10 schroef met kruisopening

⚠ **OPGELET:** Controleer alstublieft voor de montage of alle onderdelen van de accessoires compleet zijn. Mocht er iets ontbreken, neem dan alstublieft onmiddellijk contact op met onze klantenservice via e-mail of telefoon. Wij helpen je graag verder.

Horizontale / Verticale Uitlijning

Niet alle VESA-adapters en monitoren zijn geschikt voor verticale uitlijning. (rechtop)
Dit heeft te maken met de geometrie van de adapter / monitor, die in sommige gevallen niet op een andere manier kan worden bereikt.
We willen u erop wijzen dat deze informatie in geen geval mag worden genegeerd, omdat de adapter zeer snel zijn duurzaamheidslimiet bereikt als deze niet volgens de specificaties wordt gemonteerd.


We streven er altijd naar om monitoren te ontwikkelen voor verticale (rechtopstaande) montage.

De standaard oriëntatie van een monitor is horizontaal.

Horizontale montage: JA



Verticale montage: JA

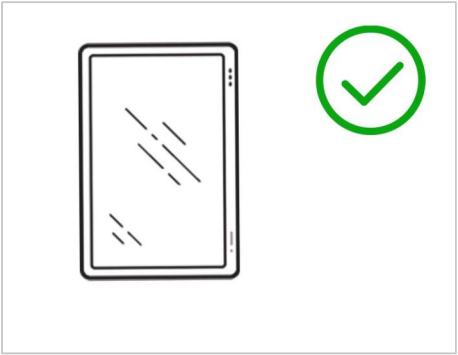


Algemene afmetingen

Afstand: 15mm - 35mm

Sleutelwijdte: SW7

Buitendraad: M4x8

Binnendraad: M4x9

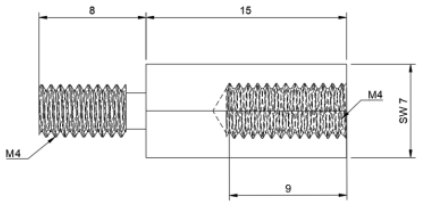

Montagehandleiding

Stap 1

Schroef de afstandsbouten op je monitor zoals afgebeeld. (Figuur 1)


Gebruik een tang of een ringsleutel van 7 mm om te helpen.



Figuur 1

Stap 2

Zorg ervoor dat alle afstandsbouten goed vastzitten. (Figuur 2)

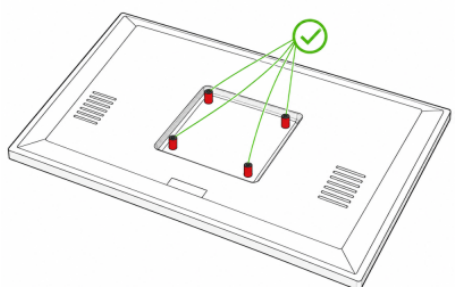

Figuur 2


Stap 3

⚠ **OPMERKING:** Als de instructies in deze stap niet geschikt zijn voor uw apparaat, volg dan de montagerichtlijnen van de fabrikant van uw monitorarm of zwenkarm om de monitor aan de muur of zwenkarm te bevestigen.

We raden een **tweede persoon** aan voor deze stap.

Til nu de monitor op en houd hem tegen de monitorsteun. Bevestig je monitor en de afstandsbouten met de 4 meegeleverde M4x8 schroeven. (Figuur 3)

Je kunt het beste eerst 2 schroeven diagonaal vastdraaien zodat de monitor niet meer naar beneden kan vallen en je de overige schroeven gemakkelijk kunt vastdraaien.

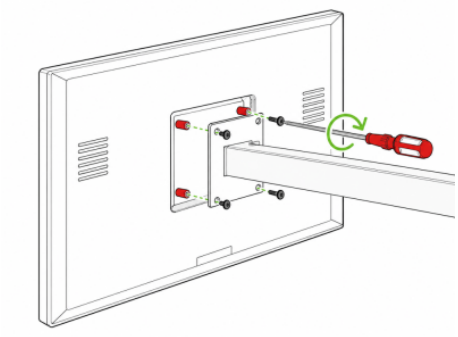

Figuur 3

Stap 4

Zorg ervoor dat alle 4 de schroeven stevig vastzitten. (Figuur 4)