

ass-mxaq VESA-adapter

Monteringsanvisningar

Denna VESA-adapter är kompatibel med följande monitorer från märket ASUS :

MX279HS, MX27AQ, MX27UCS

WARNING

För att minimera risken för skador är det viktigt att noggrant läsa alla instruktioner innan installationen. Vi tar inget ansvar för person- eller sakskador som uppstår genom felaktig användning av denna produkt. Se också till att noggrant följa produktens tekniska specifikationer.

1. Läs alla instruktioner noggrant.
2. En felaktig installation kan leda till skador eller allvarliga personskador. Se till att produkten och monitorn är säkert monterade innan du använder dem.
3. Se till att fästet som produkten ska monteras på kan bära den totala vikten av monitor, dator och adapter utan problem.



Viktig Säkerhetsinformation



Vänligen läs denna instruktion noggrant och spara den för framtiden. Om du överlämnar produkten till tredje part, bör denna instruktion alltid följa med. Att ignorera dessa anvisningar kan leda till skador på människor eller produkter, för vilka vi inte kan ta något ansvar.

VIKTIGT - SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS.

- Användningen av denna produkt bör alltid ske i enlighet med de angivna säkerhetsanvisningarna.
- Installera din VESA-adapter i kombination med monitorn på platser där det inte finns människor under.
- Överskrid inte den maximala vikten för de kompatibla monitor-modellerna, eftersom det annars kan leda till allvarliga skador eller materiella skador.
- Var uppmärksam på den maximala omgivningstemperaturen på 35°C vid användning av produkten.
- Montera inte VESA-adaptern nära en värmekälla eller i direkt solljus, eftersom detta kan överhätta adaptern.
- Kontrollera att din fästpunkt (t.ex. monitorarm) klarar vikten av monitorn med VESA-adapter.
- Produkten är endast avsedd för montering med ett hålmönster på 75x75 / 100x100mm / 200x200mm.
- Efter installationen av VESA-adaptern måste monitorns position justeras för att säkerställa korrekt ergonomi.

VARNING

Se till att enheten är avstängd och frånkopplad från elnätet innan installationen för att undvika eventuella skador eller skador.

1. Före Första Användning

Kontrollera noga att produkten inte har några transportskador och att det inte finns några tillbehör, t.ex. skruvar, som borde ingå i leveransen.

FÖRSIKTIGHET

Se till att förpackningsmaterial och små skruvar och delar som finns i det är oåtkomliga för barn för att minimera kvävningsrisk och andra risker.

2. Underhåll och Rengöring

2.1 Underhåll

- Vi rekommenderar att du var tredje månad kontrollerar att alla skruvar fortfarande är åtdragna. Kontrollera också regelbundet skicket på alla komponenter i produkten.
- Förvara produkten på en sval och säker plats, helst vid en maximal förvaringstemperatur på 40°C. För extra säkerhet ska produkten förvaras utom räckhåll för barn och helst i sin originalförpackning.
- Undvik vibrationer och stötar för att inte påverka produktens livslängd och funktion.

2.2 Rengöring

- Inga frätande eller heta rengöringsmedel får användas för att rengöra produkten. Även stålborstar, metall eller andra vassa material är olämpliga för rengöring och får inte användas.
- För skonsam och effektiv rengöring rekommenderas användning av en mjuk, fuktig trasa.

3. Avfallshantering

För avfallshantering av denna produkt rekommenderar vi att du kontaktar relevanta lokala myndigheter eller avfallshanteringstjänster. De kan ge dig detaljerad information om tillgängliga avfallshanteringsalternativ och återvinningscentraler i ditt område.

4. Information om Tillverkaren

3idee S.à r.l.
19 Rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
Luxembourg

mail: info@3idee.eu

5. Hjälp och Återkoppling

Om du behöver hjälp med din artikel finns vi här för dig. Vi uppskattar också all feedback.

<https://help.3idee.eu/se/kontakt>


Tekniska Specifikationer

- **Maximal monitorvikt:** 7 kg / 15,4 lbs
- **Kompatibilitet med VESA-standard:** 75x75 mm
- **Material:** plast
- **Svängbarvinkel:** ej kompatibel
- **Maximal driftstemperatur:** 35°C / 95°F
- **Maximal omgivningstemperatur:** 35°C / 95°F


VARNING

Överskridande av maximal lastkapacitet, driftstemperatur eller omgivningstemperatur kan leda till allvarliga personskador eller skador.

Leveransens Omfattning



4x M4x14 skruv med krysspår
(**SP7** eller **SP2**)



1x M6x20 skruv med krysspår
(**SP7**)

⚠ OBS: Kontrollera vänligen innan montering att alla delar av tillbehöret är kompletta. Om något saknas, vänligen kontakta vår kundtjänst omedelbart via e-post eller telefon. Vi hjälper gärna till.

Horisontell / Vertikal Justering

Inte alla VESA-adaptrar och bildskärmar är lämpliga för vertikal justering. (upright)
Detta beror på adaptorns / bildskärmens geometri, som i vissa fall inte är möjlig på något annat sätt.
Vi vill påpeka att denna information inte bör ignoreras under några omständigheter, eftersom adaptorn mycket snabbt kommer att nå sin hållbarhetsgräns om den inte monteras enligt specifikationerna.


Vi försöker hela tiden utveckla bildskärmar för vertikal (upprätt) montering.

Standardorienteringen för en bildskärm är horisontell.

**Horisontell
Montering: JA**



**Vertikal
Montering: NEJ**

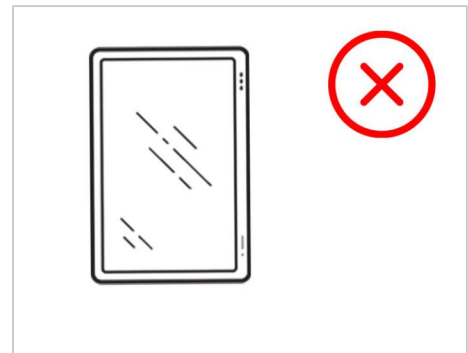


Monteringsanvisningar

Steg 1

Ta först bort basen på din Asus-skärm. För att göra detta lossar du skruven under bildskärmsbasen. (Figur 1)

Se till att du har ett mjukt underlag när du förvarar monitorn för demontering/montering.

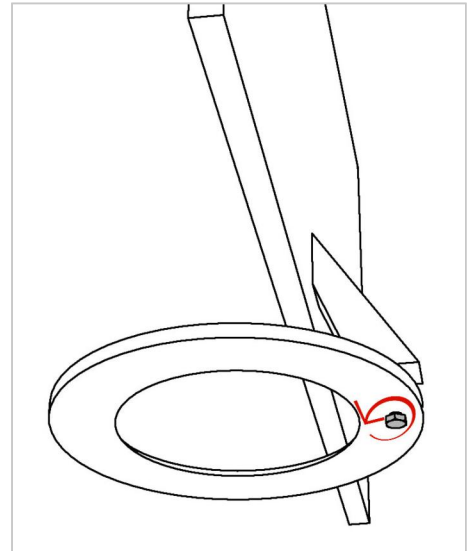


Figur 1

Steg 2

Skjut nu 3idee VESA-adaptern på foten bakifrån, enligt bilden. (Figur 2)


Det är viktigt att hålet i VESA-adaptern är i linje med hålet i skärmstativet. (följer i steg 3)

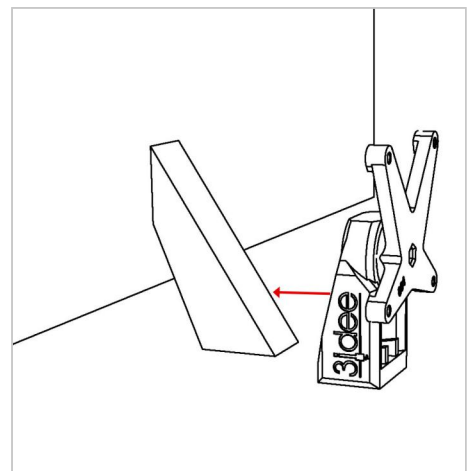

Figur 2

Steg 3

Skruva nu in M6x20-skruven (**SP7**) i baksidan av monitorbasen underifrån. (Figur 3)

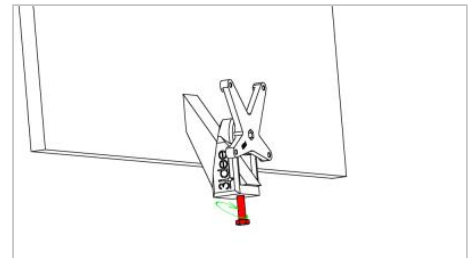

Figur 3

Steg 4

⚠ **OBS:** Om de angivna instruktionerna i detta steg inte är lämpliga för din enhet, vänligen följ monteringsanvisningarna från tillverkaren av din monitorarm eller svängarm för att fästa monitorn på väggen eller svängarmen.


För detta steg rekommenderar vi en **2:a person**.

Lyft nu monitorn och håll den mot din monitorhållare. Fäst VESA-adaptern med de 4 medföljande M4x14 skruvarna (**Skruvpåse: SP7 eller SP2**).

Det är bäst att först fästa 2 skruvar diagonalt, så att monitorn inte kan falla ner och du kan fästa de återstående skruvarna utan problem.

⚠ **OBS:** Var noga med att använda rätt skruvar!

(Figur 4)

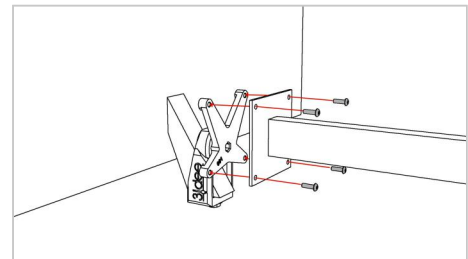

Figur 4

Steg 5

Slutligen ska du kontrollera igen att alla skruvar har dragits åt ordentligt.

Tänk på att detta är en plastdel.

