

hp-pav VESA-adapter

Monteringsanvisningar

VESA-adaptern är kompatibel med följande produkter från (hp.com):

Pavillion 32 QHD

Med VESA-adaptern kan du enkelt fästa din HP-bildskärm på en bildskärmsarm med VESA-hålmönster (**75 x 75 mm**). Använd de medföljande skruvarna och muttrarna för detta.

Direkt väggmontering är INTE möjlig, eftersom VESA-adaptern redan har metriska gängor genom vilka inga skruvar kan sättas in för fastsättning på väggen.



Tekniska Specifikationer

Viktig Säkerhetsinformation



Vänligen läs denna instruktion noggrant och spara den för framtiden. Om du överlämnar produkten till tredje part, bör denna instruktion alltid följa med. Att ignorera dessa anvisningar kan leda till skador på människor eller produkter, för vilka vi inte kan ta något ansvar.

VIKTIGT - SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS.

- Användningen av denna produkt bör alltid ske i enlighet med de angivna säkerhetsanvisningarna.
- Installera din VESA-adapter i kombination med monitorn på platser där det inte finns människor under.
- Överskrid inte den maximala vikten för de kompatibla monitor-modellerna, eftersom det annars kan leda till allvarliga skador eller materiella skador.
- Var uppmärksam på den maximala omgivningstemperaturen på 35°C vid användning av produkten.
- Montera inte VESA-adaptern nära en värmekälla eller i direkt solljus, eftersom detta kan överhätta adaptern.
- Kontrollera att din fästpunkt (t.ex. monitorarm) klarar vikten av monitorn med VESA-adapter.
- Produkten är endast avsedd för montering med ett hålmönster på 75x75 / 100x100mm / 200x200mm.
- Efter installationen av VESA-adaptern måste monitorns position justeras för att säkerställa korrekt ergonomi.

VARNING

Se till att enheten är avstängd och frånkopplad från elnätet innan installationen för att undvika eventuella skador eller skador.

1. Före Första Användning

Kontrollera noga att produkten inte har några transportskador och att det inte finns några tillbehör, t.ex. skruvar, som borde ingå i leveransen.

FÖRSIKTIGHET

Se till att förpackningsmaterial och små skruvar och delar som finns i det är oåtkomliga för barn för att minimera kvävningsrisk och andra risker.

2. Underhåll och Rengöring

2.1 Underhåll

- Vi rekommenderar att du var tredje månad kontrollerar att alla skruvar fortfarande är åtdragna.

Kontrollera också regelbundet skicket på alla komponenter i produkten.

- Förvara produkten på en sval och säker plats, helst vid en maximal förvaringstemperatur på 40°C. För extra säkerhet ska produkten förvaras utom räckhåll för barn och helst i sin originalförpackning.
- Undvik vibrationer och stötar för att inte påverka produktens livslängd och funktion.

2.2 Rengöring

- Inga frätande eller heta rengöringsmedel får användas för att rengöra produkten. Även stålborstar, metall eller andra vassa material är olämpliga för rengöring och får inte användas.
- För skonsam och effektiv rengöring rekommenderas användning av en mjuk, fuktig trasa.

3. Avfallshantering

För avfallshantering av denna produkt rekommenderar vi att du kontaktar relevanta lokala myndigheter eller avfallshanteringstjänster. De kan ge dig detaljerad information om tillgängliga avfallshanteringsalternativ och återvinningscentraler i ditt område.

4. Information om Tillverkaren

3idee S.à r.l.
19 Rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
Luxembourg


mail: info@3idee.eu

5. Hjälp och Återkoppling


Om du behöver hjälp med din artikel finns vi här för dig. Vi uppskattar också all feedback.

<https://help.3idee.eu/se/kontakt>

Leveransens Omfattning



4x M4x14 skruv med kryssskär
(**SP2**)



1x M4x35 skruv med kryssskär
(**SP24**)

Horisontell / Vertikal Justering

⚠ OBS: Inte alla VESA-adaptrar och skärmar är designade för vertikal (stående) orientering. Denna begränsning beror ofta på den speciella geometrin hos adaptorn eller skärmen. Ignorera inte denna information, eftersom belastningsgränsen för adaptorn snabbt kan överskridas vid felaktig montering.


Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla skärmar och adaptrar som också är lämpliga för vertikal orientering.

Som standard är dock skärmar designade för horisontell orientering.

**Horisontell
Montering: JA**



**Vertikal
Montering: NEJ**

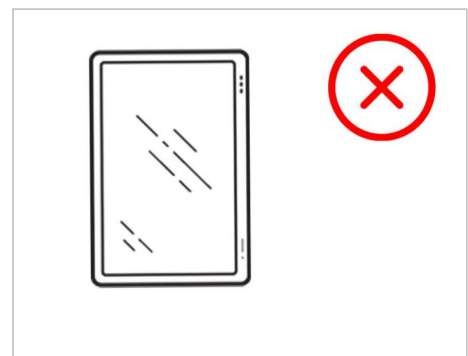

Monteringsanvisning som Video

Monteringsanvisningar


Steg 1

Placera HP-monitorn stadigt på ett mjukt underlag.

Ta bort basen på HP-bildskärmen om den är fastsatt.
Lossa skruven som fäster basen på bildskärmen och dra av basen.

Steg 2


Skjut nu in 3idee VESA-adaptern i fästet på din bildskärm enligt bilden. (Figur 1)
Detta kräver lite kraft.

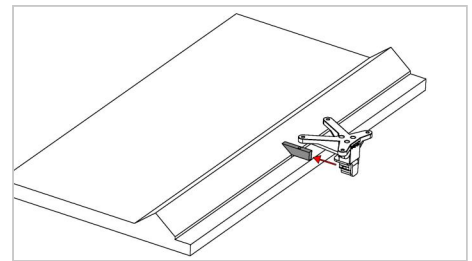

Figur 1

Steg 3

Se till att hålet i bildskärmsfästet är i linje med hålet i VESA-adaptern.
Använd nu den korta skruven som medföljer i leveransen och skruva fast VESA-adaptern på din bildskärm. (Figur 2)

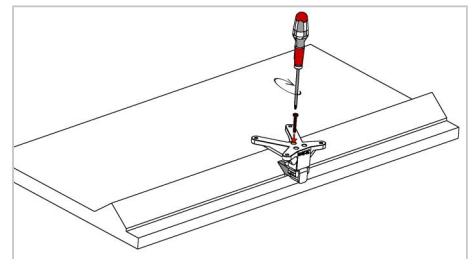

Figur 2


Steg 4

⚠ **Viktigt:** Om instruktionerna i detta steg inte är lämpliga för din enhet ska du följa monteringsanvisningarna från tillverkaren av monitorarmen eller den svängbara armen för att montera monitorn på väggen eller den svängbara armen.

Vi rekommenderar att en **andra person** utför detta steg.

Lyft nu bildskärmen och håll den mot bildskärmsfästet. Fäst VESA-adaptern med de 4 medföljande M4x14-skruvarna (**skruvpåse: SP2**).

Det är bäst att fästa 2 skruvar diagonalt först så att bildskärmen inte längre kan falla ner och du enkelt kan fästa

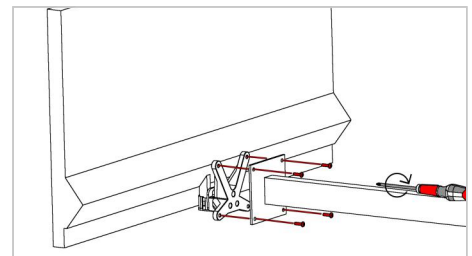

Figur 3


de återstående skruvarna.

OBSERVERA: Se till att du använder rätt skruvar!

(Figur 3)

Steg 5

Se till att alla 4 skruvarna är ordentligt åtdragna. (Figur 4)

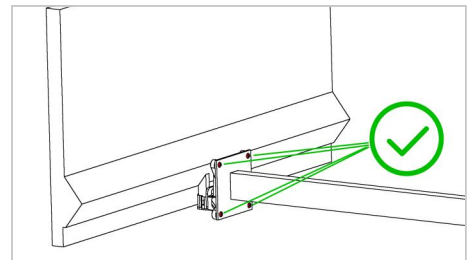

Figur 4